

Vida

Vickers innovative automatic tester

電動型ビッカース硬さ試験機



Via Feature Viaの特徴

Wide range Vickers hardness testing (980.7mN to 490.3N)

広範囲な測定レンジ(980.7mN ~ 490.3N)

Closed-loop test force control (with load cell)

ロードセルによる閉ループ試験力制御

Auto focus and auto reading function

オートフォーカス・自動読取機能

Light weight & Compact

軽量・コンパクト

Multiple test methods

ビッカース硬さ、ヌーブ硬さ、ブリネル硬さ試験

The turret which mounted four objective lenses

対物レンズ最大4本装備

Windows 11 PC

Windows11 対応 PC

Vida

Vickers innovative automatic tester
電動型ビッカース硬さ試験機


Wide range Vickers hardness testing (980.7mN to 490.3N)

広範囲な測定レンジ(980.7mN~490.3N)

All the test force control is performed by electric control. The high quality load sensing system can do a wide-range Vickers hardness test by one load cell.


広範囲な試験力は、電動で制御されています。
ロードセルによる試験力制御機能では、広範囲な測定レンジで計測が可能のため、マイクロビッカース硬さ試験からビッカース硬さ試験の範囲を1台で試験が行えます。

Test force 試験力負荷

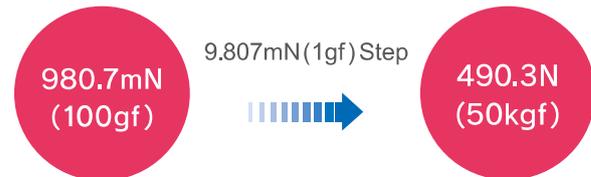


Closed-loop test force control (with load cell)

ロードセルによる閉ループ試験力制御



Test force is controllable with high precision from the output of a load cell.

ロードセルにより高精度な試験力制御が可能です



Feedback control controls the vibration from the outside.

荷重フィードバック制御により外部からの振動を低減します。

Test methods (Standard setting)

試験種類 (標準設定)

Vickers ビッカース

HV0.1	HV0.2	HV0.3	HV0.5	HV1	HV2
HV3	HV5	HV10	HV20	HV30	HV50

Brinell ブリネル

1/1	1/2.5	1/5	1/10	1/30
2.5/6.25	2.5/15.625	2.5/31.25	5/25	

Knoop ヌーブ

HK0.1	HK0.2	HK0.3	HK0.5	HK1
-------	-------	-------	-------	-----


Auto focus and auto read function (standard equipment)

オートフォーカス・自動読取機能(標準装備)

Autofocus and automatic reading are equipped standardly. Infinity-corrected objective lens and 1.3M high-speed USB camera offers a clear image.

オートフォーカス及び自動読取機能は標準装備になっています。無限遠補正対物レンズ及び 1.3M の高速 USB カメラを使って鮮明な画像を映し出すことができます。


This automatic-system can dissolve a personal error in reading of indentation by the latest image processing software and reduce hardness measurement cost time.

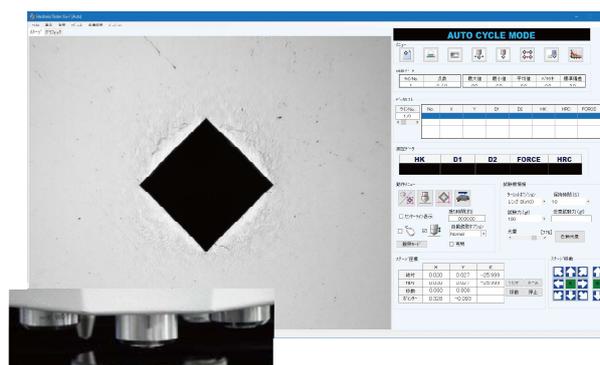

画像処理ソフトウェアを使ってくぼみの読取を自動で行うことで個人誤差を大幅に低減します。

LED indicator

LEDインジケータ

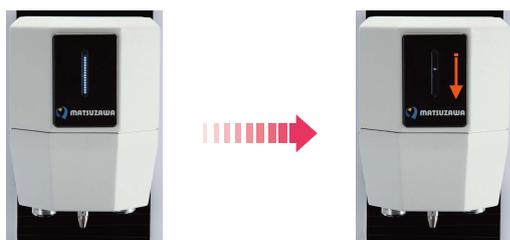

LED indicator is displayed so that LED may flow during operation. Operation of a testing machine can check easily.


試験中は、LEDインジケータが上から下へと流れるように表示され、一目で、試験中の動作確認が行えます。

Light weight & Compact

軽量・コンパクト

The optimal design realized the light weight and the compact. Operation of the testing machine which was difficult until now can also be performed easily.

デザインを一新することで、従来の試験機より軽量化、コンパクトになりました。また、複雑だった試験操作を簡単に行うことができます。

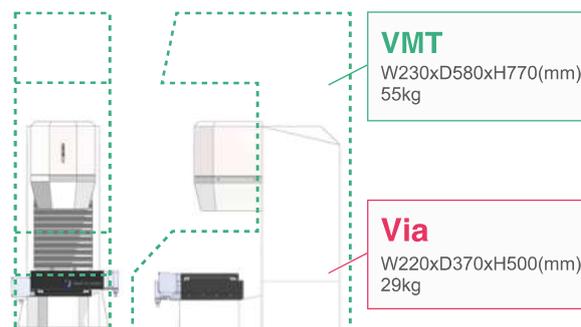

The turret which mounted four objective lenses

対物レンズ最大 4 本装備



The objective lens is up to four can be mounted.

対物レンズを最大 4 本まで搭載可能。

Windows 11 PC

Windows11 対応 PC



In addition to operating the testing machine, it can perform many functions such as data management, printing, and network connection.

試験機の操作に加え、データ管理、印刷、ネットワーク接続など、多くの機能を行うことができます。

Flexible Auto-focus and Auto-reading function.

オートフォーカス & 自動読取オプション

This function sets four kinds of detailed set values of an automatic focus and reading beforehand those calls those set values easily on software.

An automatic focus and reading can be done more smoothly and accurately. In the measurement of the sample with rough surfaces like etching, a very high effect is demonstrated.

Even if some of the samples with a rough surface are mixed, they can be measured smoothly and accurately by only selecting set values.

Please prepare several kinds of samples with a significantly different state on the surface.

オートフォーカスと自動読取の詳細設定値をそれぞれ4種類ずつをあらかじめ設定し、ソフトウェア上で簡単にそれらの設定値を呼び出すことができる機能です。

※オートフォーカス及び自動読み取りをより円滑に、かつ正確に行う事ができます。エッチングなど特に表面が荒いサンプルの試験に、非常に高い効果を発揮します。設定値を選択するだけですので、表面が荒いサンプルが混在していても、連続してより円滑に、正確に測定していくことができます。

※大幅に表面状態に差があるようなサンプルを何種類かご用意して下さい。




Auto-reading option / Auto-focus


自動読み取りオプション選択画面 / オートフォーカス選択画面

Product Line-up 製品ラインナップ

Full-automatic model
全自動型モデル **Via-F**

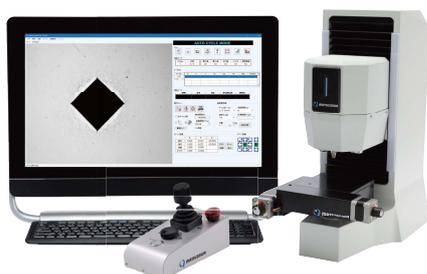

Semi-automatic model
半自動型モデル **Via-S**

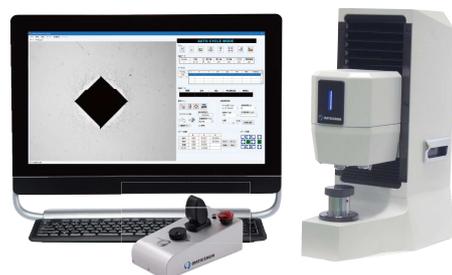

SPECIFICATION 仕様

Item/Model 項目/モデル		Via-F	Via-S
Test force 試験力	Vickers ビッカース	0.981, 1.961, 2.942, 4.903, 9.807, 19.61, 29.42, 49.03, 98.07, 196.1, 294.2, 490.3(N)	
		0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50(kgf)	
	Knoop ヌーブ	0.981, 1.961, 2.942, 4.903, 9.807 (N)	
		0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1(kgf)	
	Brinell ブリネル	1/9.807, 1/24.52, 1/49.03, 1/98.07, 1/294.2, 2.5/61.29, 2.5/153.2, 2.5/306.5, 5/245.2 (N)	
		1/1, 1/2.5, 1/5, 1/10, 1/30, 2.5/6.25, 2.5/15.625, 2.5/31.25, 5/25(kgf)	
Test force dwell time 試験力保持時間		5~99sec	
Indenter 圧子種類		Standard: Vickers(HV), Option: Knoop(HK) Brinell(HBW ϕ 1, ϕ 2.5, ϕ 5 mm) 標準: ビッカース (HV), オプション: ヌーブ (HK) ブリネル (HBW ϕ 1, ϕ 2.5, ϕ 5 mm)	
Objective lens 対物レンズ		Infinity-corrected objective lens Standard : 10x, 20x, Option: 2x, 5x, 50x, 100x 無限遠補正対物レンズ 標準: 10x, 20x, オプション: 2x, 5x, 50x, 100x	
Min measuring unit 最小計測単位		0.1 μ m	
Measurement view 計測視野		2x:約2200 μ m, 5x:約1000 μ m, 10x:約500 μ m, 20x:約250 μ m, 50x:約100 μ m, 100x:約50 μ m 2x:About 2200 μ m, 5x:About 1000 μ m, 10x:About 500 μ m, 20x:About 250 μ m, 50x:About 100 μ m, 100x:About 50 μ m	
Indent measurement 測定方法		Automatic / manual, Auto focus 全自動 / 手動、自動読取	
Auto focus speed オートフォーカス速度		2sec/1point(Depending on the sample surface) 2秒 / 1点 (試料表面により異なる)	
Camera カメラ		1/2" 1.3M BW USB3.0 Camera 1/2" モノクロ 1.3M USB3.0 カメラ	
Stage / anvil 測定台		50x50mm stroke XY auto stage 50x50mm ストローク XY 自動ステージ Least command increment 2 μ m 最小移動単位 2 μ m	ϕ 60mm flat anvil ϕ 60mm フラットアンビル V-shape anvil (Large) V型(大)アンビル
Controller コントローラ		3-axis controller 3軸コントローラ	1-axis controller 1軸コントローラ
		With safeguard against malfunction (Full operation is stopped by the emergency stop button) 誤動作安全装置付 (非常停止ボタンにより全動作停止)	
Operation panel 操作画面		23.8" Desktop PC (Windows 11)	
Max. specimen height 試料最大高さ		115mm	140mm
Max. specimen depth 試料最大奥行		100mm	
Dimensions 機体寸法		W220 x D370 x H500mm	
Weight 重量		33kg	29kg
Standard 規格		ISO 6507-2, JIS B7725 JIS B7734, ASTM-E92(Option), ASTM-E384(Option)	
Power supply 電源		AC100 to 120V, 200 to 240V**2 Single-phase 50/60hz AC100 ~ 120V または 200 ~ 240V**2 単相 50/60Hz	

※1 If you want to change the specifications of PC , please contact our agent. PC の仕様は任意に変更可能です。ご希望がある場合はご連絡下さい。

※2 If you want to change the specifications of the power supply, please contact our agent. 電源を切り替えたい場合は当社へご連絡下さい。

STANDARD ACCESSORIES 標準付属品

Code No. コード No.	Item 項目	Contents 内容
V061	Hardness standard block 硬さ基準片	700HV10
V001	Diamond indenter ダイヤモンド圧子	Built in 本体装備
VI002~VI003	Object lens 対物レンズ	10x(VI002), 20x(VI003)
R101,R105	Anvil(Via-S only) アンビル(Via-Sのみ)	60mm φ flat, V-shape 60 φ 平、V型(大)
-	Power cord 電源コード	3P-2.0m
-	Auxiliary tools 補助工具一式	-
V161	Machine cover 機体カバー	-

SPECIAL ACCESSORIES 特別付属品

Code No. コード No.	Item 項目	Contents 内容
V002	Knoop indenter ヌーブ圧子	
V003 VI007~VI008	Brinell indenter ブリネル圧子	φ 1mm (V003)、φ 2.5mm (VI007)、φ 5mm (VI008)
VI001 VI004~VI006	Objective lens 対物レンズ	観察用[2×(VI006), 5×(VI001)] 計測用[50×(VI004), 100×(VI005)]
V011	Precision vice (Max. opening 50mm) 精密バイス (開口量 50mm)	
V012	Precision vice (Max. opening 100mm) 精密バイス (開口量 100mm)	
M013	Rotary table 回転テーブル	360° rotation. This table is usually used on the manual x-y stage with the precision vice. 試験試料360°回転可能。試料の固定には、精密デバイスなどをお使い下さい。
M024	Thin specimen measuring device type Flat 薄物測定台フラット型	Specimen thickness : 0.1~5mm 試料厚さ 0.1~5mm
M015	Fine specimen measuring device (vertical type) 細物測定台(タテ型)	Specimen diameter : 0.1~4mm 試料直径 0.1~4mm
M016	Fine specimen measuring device (horizontal type) 細物測定台(ヨコ型)	Specimen diameter : 0.5~4mm 試料直径 0.5~4mm
M022	Specimen inclining device type Flat 試料傾斜台フラット型	The testing surface always shows a horizontal level and causes an extremely efficient measuring operation. 試料の水平出しが容易に可能。 Specimen height : 5~21mm 試料最大高:21mm 試料最小高:5mm
M018	Rotary inclining device 回転傾斜台	Special use for mounted specimen . Specimen diameter : 25, 31.5, 37.5mm 3size 試料直径 1インチ, 1-1/4インチ, 1-1/2インチ(発注時にサイズを指定)
M023	Embedded sample inclining device type Flat 埋込試料傾斜台	Special use for mounted specimen . Specimen diameter : 25, 31.5, 37.5mm 3size 試料直径 1インチ, 1-1/4インチ, 1-1/2インチ(発注時にサイズを指定)
R103	V-shape anvil(spot) V型アンビル(スポット)	φ 2.5~8mm
R104	V-shape anvil (small) V型アンビル(小)	φ 2.5~8mm
M031~M033	Manual X-Y stage 手動XYステージ	Max. movement : X and Y axis 25mm (withstand load 20kg : M031, withstand load 50kg : M033) or 50mm, (withstand load 50kg :M032) 移動量 X,Y各 25mm (耐荷重 20kg:M031、耐荷重 50kg:M033) 及び各 50mm (耐荷重 50kg:M032)
RI005	Round table 丸テーブル (Including mounting jig 取付治具含む)	φ 200mm (No heat-treatment 熱処理なし)
RI006	Anvil holder アンビルホルダー	Via-F → Via-S for change Via-F から Via-S 変更用
M171~M175	Vibration isolation table 防振台各種	Tabletop type : M171, M172, Desk type : M174 卓上型M171,M172、デスク型(M174)
※ ¹	Optional size of stage 大型ステージ	(X)100 × (Y)50 mm

※¹ Please consult ご相談ください

※Contents of this brochure June 2024. Specifications and appearance may change without notice.

※カタログ記載の内容は 2024 年 6 月現在のものです。仕様・外観は予告無しに変更する場合があります。



MATSUZAWA 株式会社 マツザワ

〒019-2611 秋田県秋田市河辺戸島字七曲台 120-19

120-19,Aza-Nanamagaridai,Toshima,Kawabe,Akita-shi,Akita Pref.019-2611,Japan

TEL.018-882-4580 FAX.018-882-4584

TEL. +81-18-882-4580 FAX. +81-18-882-4584

E-MAIL:support@matsuzawa-ht.com URL:http://www.matsuzawa-ht.com